

Downloaden en gebruik van het programma PlopKexec.

U wilt een **Linux distributie** installeren op uw computer aan de hand van een **opstartbare USB-stick**.

U verandert de opstartvolgorde in het bios en u moet constateren dat dit niet gaat.

Wat nu?

Sommige moederborden met een **oudere bios** ondersteunen het opstarten vanaf **USB** niet en dan is het fijn te weten dat er een programma bestaat zoals **PlopKexec**.

Wat doet nu PlopKexec?

PlopKexec laat u toe op te starten vanaf USB terwijl het bios dit niet ondersteund.

U plaatst de cd van PlopKexec in de cd-rom, start de computer op en verandert de opstartvolgorde naar cd, vervolgens start PlopKexec en wacht deze tot u een opstartbare USB-stick in een beschikbare USB-poort hebt geplaatst en vervolgens krijgt u een lijstje te zien met opstartbare commando's. U selecteert het gewenste commando en drukt op de enter toets en het programma op de USB-stick wordt geactiveerd.

Let er wel op dat de USB-stick een **FAT32 bestandssysteem** moet bevatten en een **Linux distributie**.

Het heeft dus geen zin een **NTFS geformatteerde USB-stick** te gebruiken met een Windows versie of een Linux versie er op want dit gaat niet!

PlopKexec werkt dus alleen met FAT32 geformatteerde USB-sticks met een Linux distro er op!

Het .ISO bestand van PlopKexec kan u hier downloaden:

<http://download.plop.at/plopkexec/plopkexec.iso>

U kan een **MD5** controle uitvoeren op het **.ISO** bestandje en deze vergelijking plakken:


c7411e606b362213805a658ae8c8faf5

Brand dit .ISO bestandje op een gewone cd (geen DVD) want dit bestandje is echt klein, zo'n 4,55 mb.

Plaats de gebrande cd in de cd-rom

Start de computer op en verander de opstartvolgorde naar cd en bevestig deze bios aanpassing.

PlopKexec wordt gestart en u ziet deze info op uw scherm verschijnen:

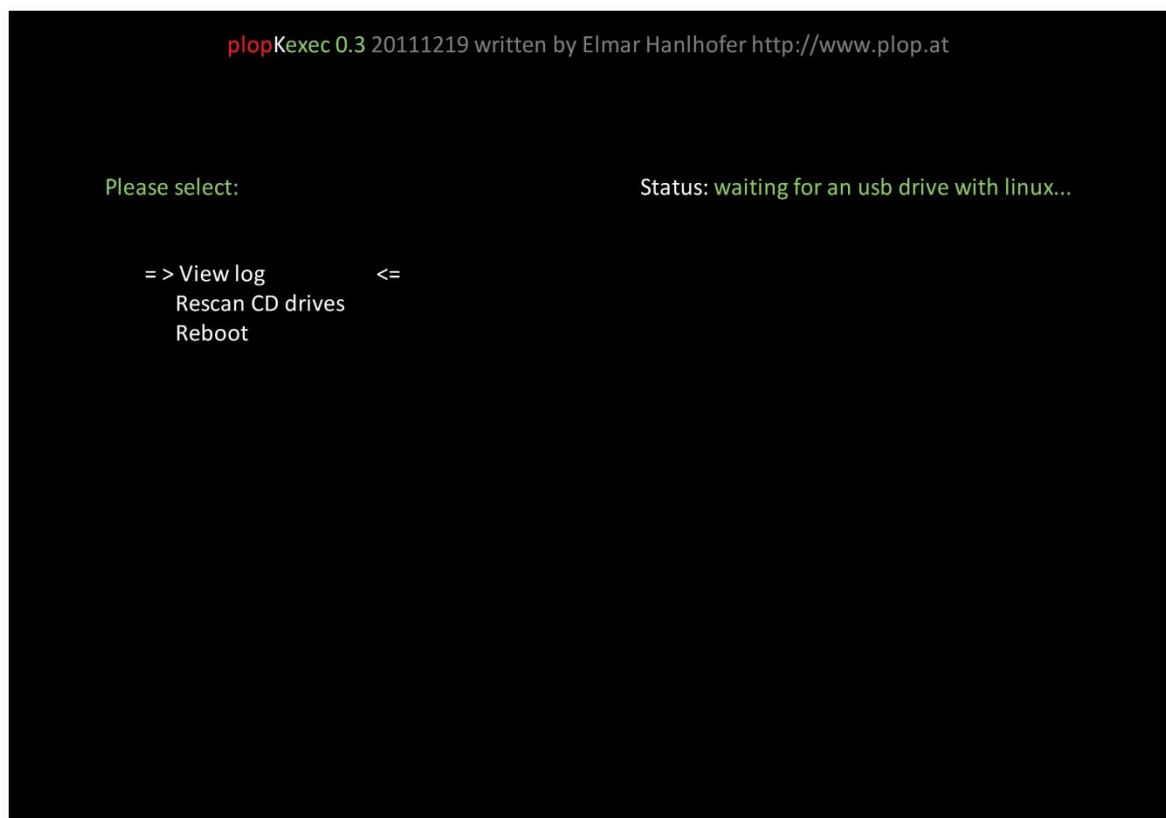

Het programma wacht nu op een USB-stick met Linux versie er op.

Plaats de opstartbare USB-stick in een vrije USB-poort en wacht tot die ingelezen wordt.

Na het inlezen krijgt u dit te zien:

```
plopKexec 0.3 20111219 written by Elmar Hanlhofer http://www.plop.at

Please select:                               Status: ready

=> sda1: Default                             <=
   sda1: ^Help
   sda1: ^Try Zorin OS without installing
   sda1: ^Install Zorin OS
   sda1: Test ^memory
   sda1: Try Zorin OS without installing
   sda1: Install Zorin OS
   sda1: ^Try Zorin OS without installing
   sda1: ^Install Zorin OS
   sda1: Test ^memory
   View log
   Rescan CD drives
   Reboot
```

Met de pijltjes toetsen van uw toetsenbord kan u nu navigeren tussen de commando's.

Selecteer in dit voorbeeld "sda1:^Try Zorin OS without installing" en druk op de enter toets.

Zorin OS wordt opgestart in de live omgeving.

Veel plezier met PlopKexec.