


1. Draadloos internet, Wireless


- Klik op 'Start'
- Selecteer 'Uitvoeren'




- Type in 'services.msc'
- Klik op 'OK'

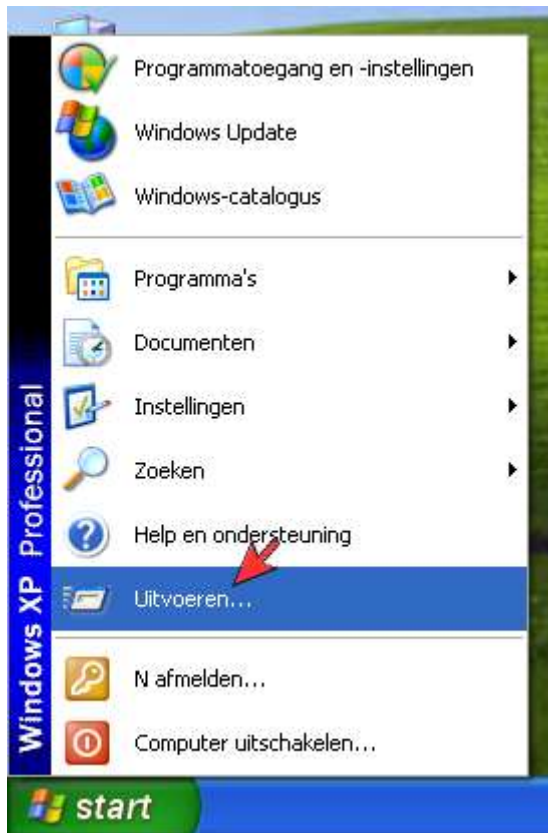


- Dubbelklik op 'Wireless Zero Configuration'

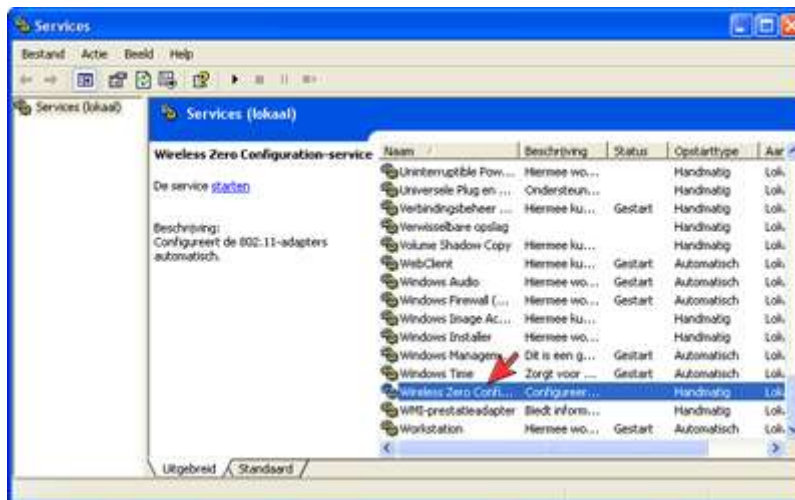


- Bij Opstarttype

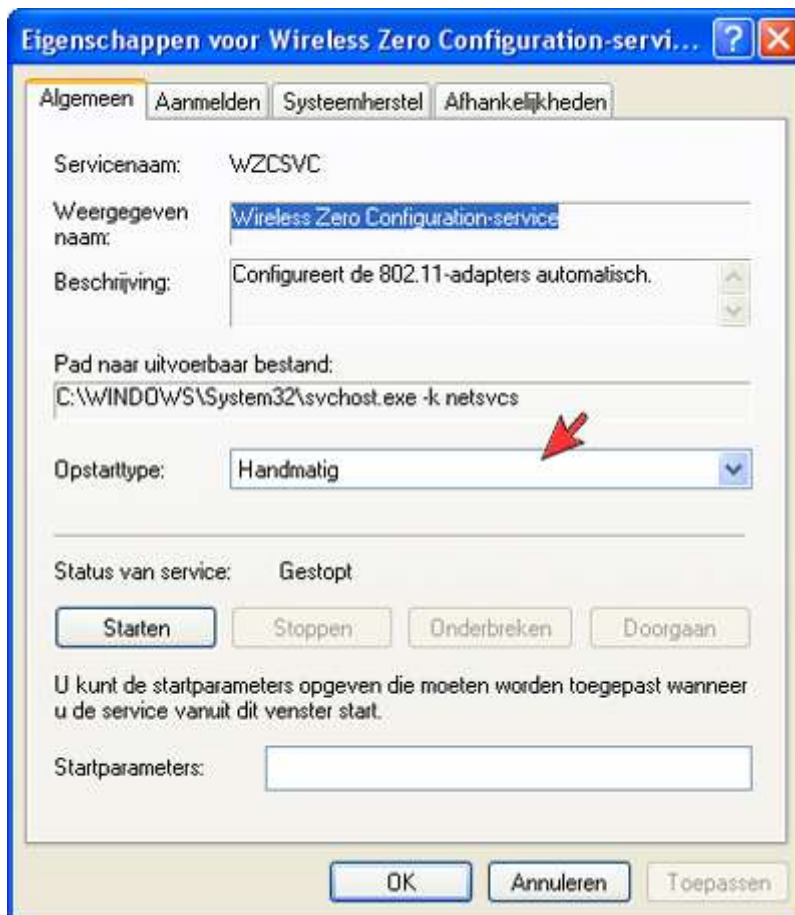


- Selecteer 'Automatisch' (Automatic)

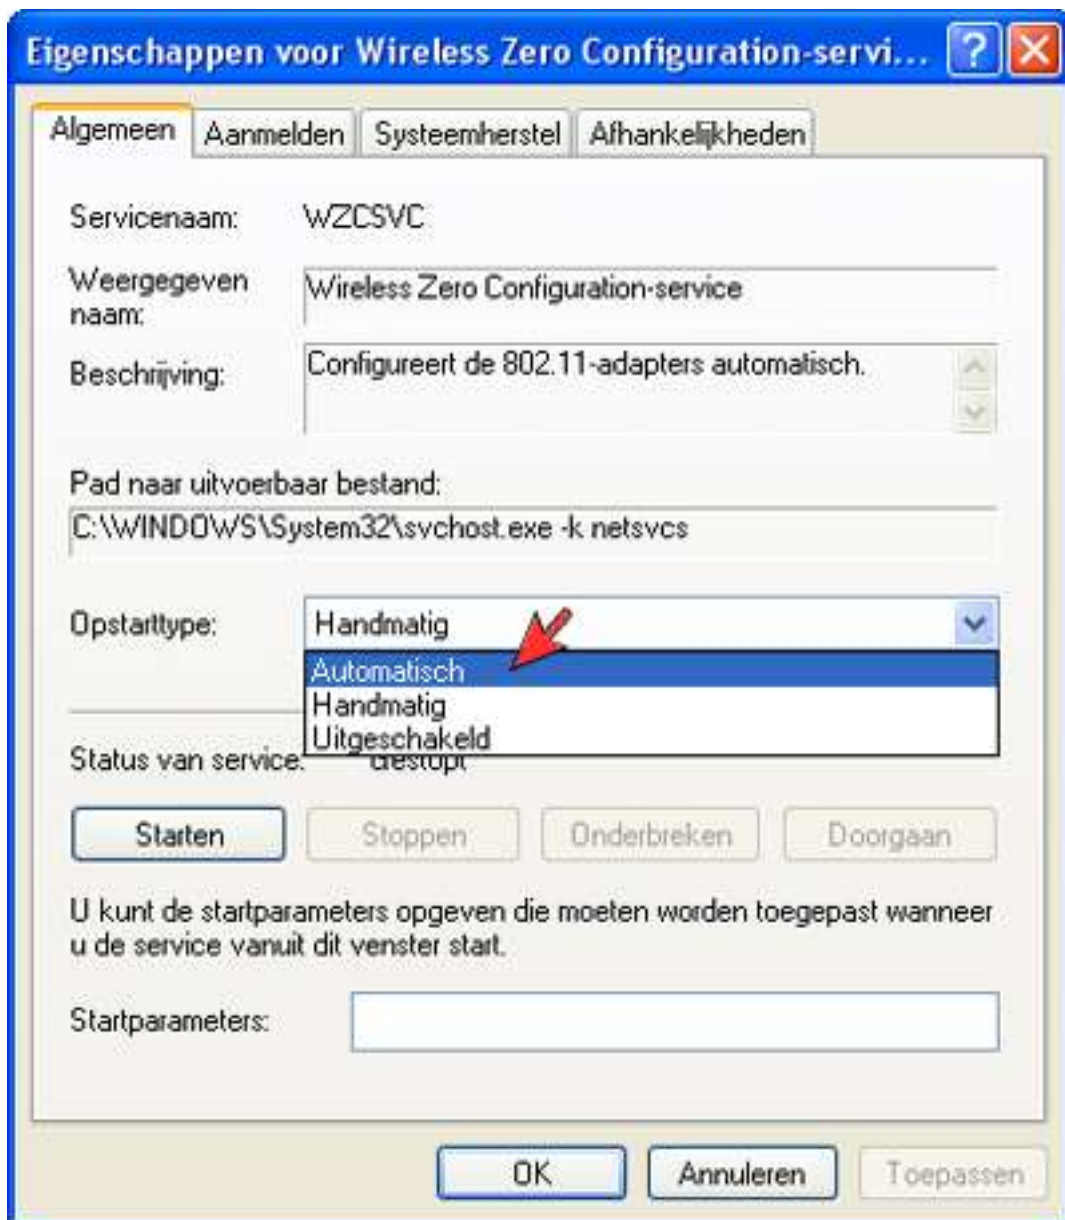

- Klik op 'Starten' ('Start')

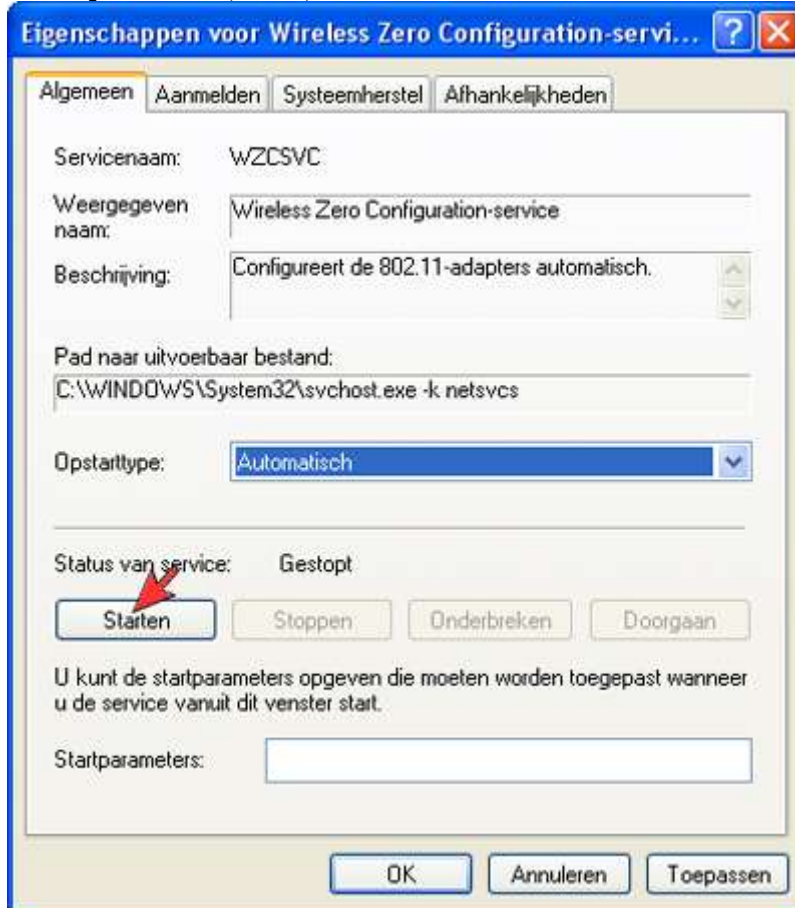

- Klik op 'OK'

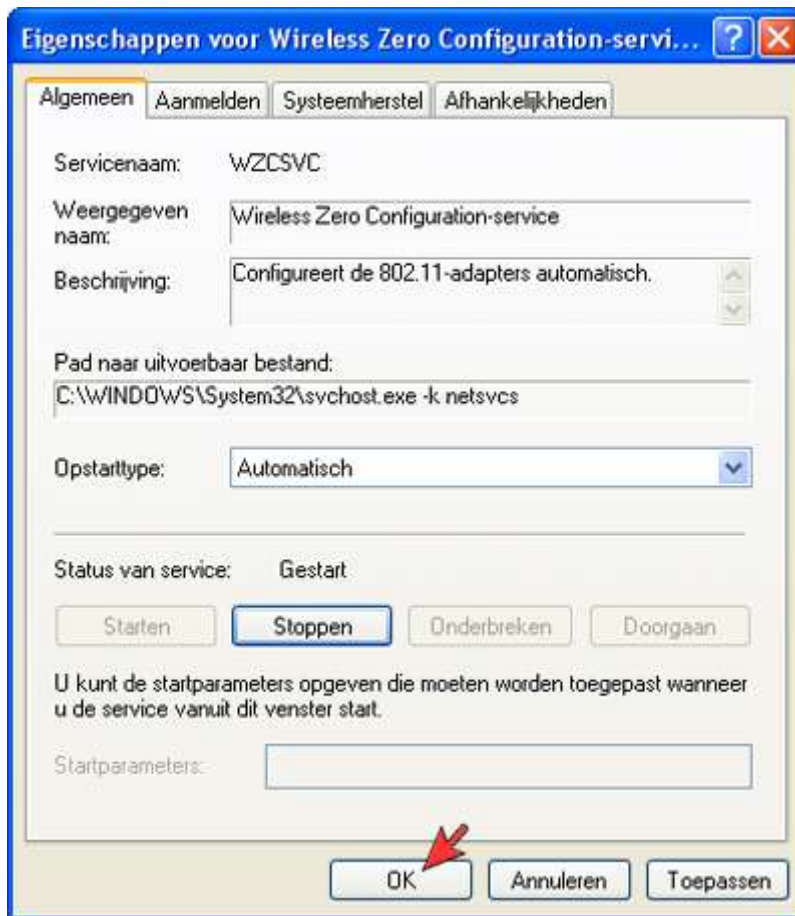

[Omhoog](#)

2. Draadloos internet, handmatig verbinding configureren

- Dubbelklik het Wireless icoon



- [illegible]



- Klik op de modem en dan Verbinding maken




- Voer bij 'Netwerksleutel' de WPA sleutel in
- Voer bij 'Bevestig de netwerksleutel' nogmaals de WPA-sleutel in
- Klik op 'Verbinding maken'



-
-
-
-
-
-
-


- • • • •

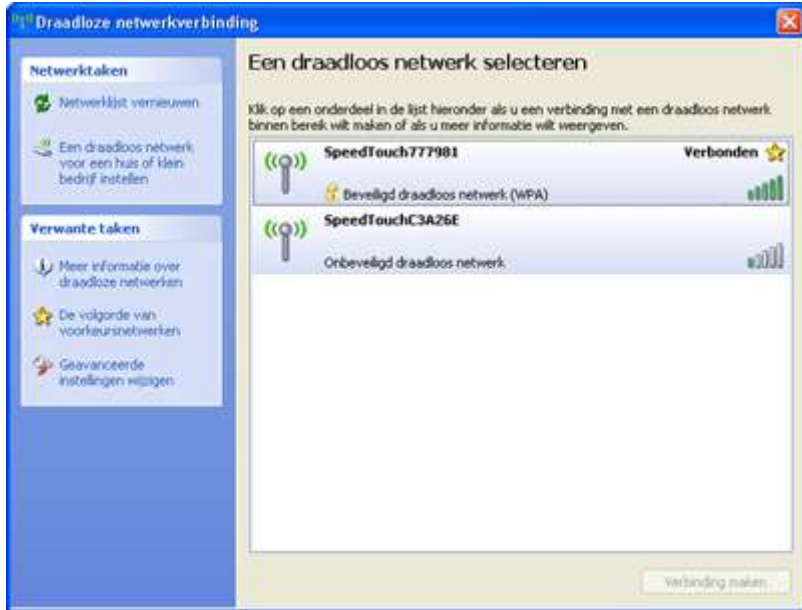

- Boven de wireless icoon verschijnt nu de mededeling dat er verbinding is met het draadloze netwerk.



- Ga naar start
- Configuratiescherm
- Klik op draadloos verbinding met de rechtermuis op eigenschappen.
- Klik op het tabblad 'Draadloze netwerken'

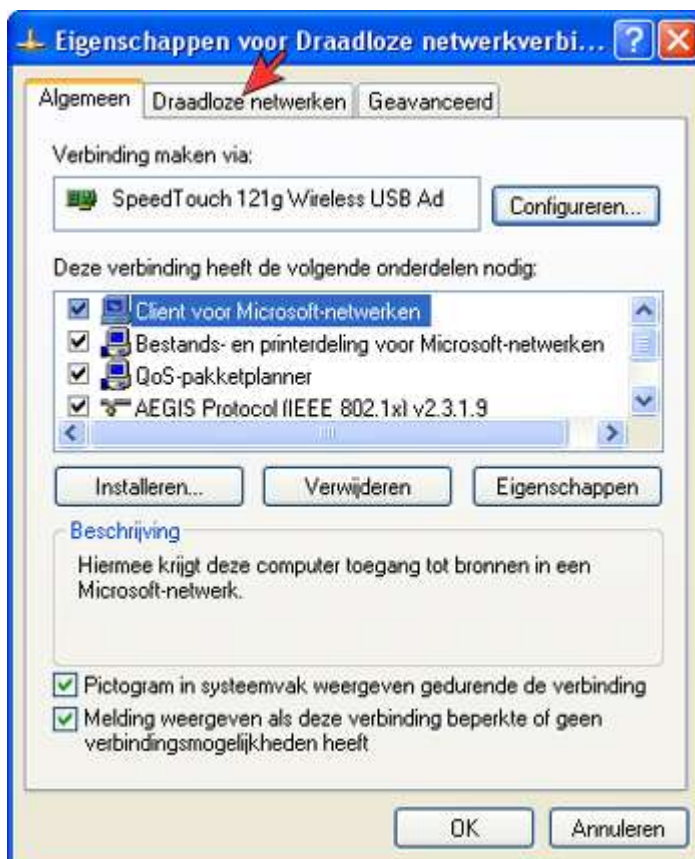

Zorg dat er een vinkje staat bij de optie 'Draadloos netwerk automatisch configureren'

- klik op 'Toevoegen'



- • • • •

- •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

- • • • •



- Laat het vinkje bij automatisch verbinding maken staan
- Klik op 'OK'



- Klik op 'OK'



Boven de wireless icoon verschijnt de mededeling dat er verbinding is met het draadloze netwerk



Status van Draadloze netwerkverbinding