

PROLINE



MP3- speler

PL 15

Gebruiksaanwijzing

www.vandenborre.be


Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- Houd te allen tijde rekening met de basis veiligheidsvoorschriften wanneer u uw speler gebruikt. Zo beperkt u het risico van productschade en verwonding.
- Demonteer, repareer of modificeer de speler in geen geval zelf. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerde technici.
- Werp de speler niet in vuur omdat de ingebouwde batterij kan ontploffen.
- Raak de speler niet met uw handen aan wanneer de ingebouwde batterij lekt. In dat geval dient u contact op te nemen met een reparatieservice omdat het vocht in de speler kan achterblijven. Wanneer uw huid of kledij in contact gekomen is met het batterijvocht dient u te spoelen met overvloedig water. Wanneer het vocht in aanraking met de ogen is gekomen mag u niet in de ogen wrijven, doch dient u ze onmiddellijk met schoon water te spoelen en een arts te raadplegen.
- Houd de speler uit de buurt van rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid.
- Gebruik de speler niet in een uiterst droge omgeving om statische ontlading te voorkomen.
- Stel de speler niet bloot aan schokken en laat hem niet vallen.
- Ontkoppel de speler van de computer en verwijder de batterij wanneer u de speler lange tijd niet van plan bent te gebruiken.
- Maak uitsluitend schoon met een droge doek. Schakel de speler altijd uit voordat u hem gaat schoonmaken.
- Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen.
- Maak altijd een back-up van uw bestanden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens als gevolg van onjuiste werking, reparaties of andere oorzaken.

- **WAARSCHUWINGEN:**
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Iedere andere vorm van gebruik kan de garantie teniet doen en gevaarlijk zijn.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druppelende of spattende vloeistof en zet geen voorwerpen die water bevatten bovenop of vlakbij het apparaat.
- Zet geen naakte vlam zoals van een brandende kaars bovenop of vlakbij het apparaat.
- Werp batterijen niet in vuur, vanwege ontploffingsgevaar.

Sluit de koptelefoon aan met het volume ingesteld op een laag niveau en verhoog indien nodig. Langdurig luisteren naar sommige koptelefoons aan een hoog volume kan gehoorschade veroorzaken.

Oortjes of koptelefoons moeten voldoen aan EN 50332-2 om een blijvende bescherming tegen overmatige geluidsdruk te verzekeren..

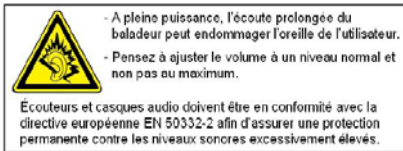

Opmerking: gelieve deze digitale speler voor ingebruikname gedurende ongeveer 3 uur op te laden.

Funcies en kenmerken

- Deze speler ondersteunt de volgende formats van muziekbestanden: MP3/WMA/WAV/OGG/APE/AIFF/MS_ADPCM/MPC/FLAC.
- Ondersteuning voor USB 2.0, dat veel sneller is dan USB 1.1, voor een snellere communicatie met uw pc.
- Deze speler kan ook stemmen van buitenaf en FM-radio opnemen.
- Deze speler is uitgerust met herhaalfuncties.
- Deze speler is uitgerust met de functies videoweergave, foto viewer, E-boek enz.
- Deze speler kan worden ingesteld om na een bepaalde tijd automatisch uit te schakelen.

Accessoires



USB-kabel



Oordoppen




Gids voor een snelle start



Installatie-cd

Onderdelen en functies van de toetsen

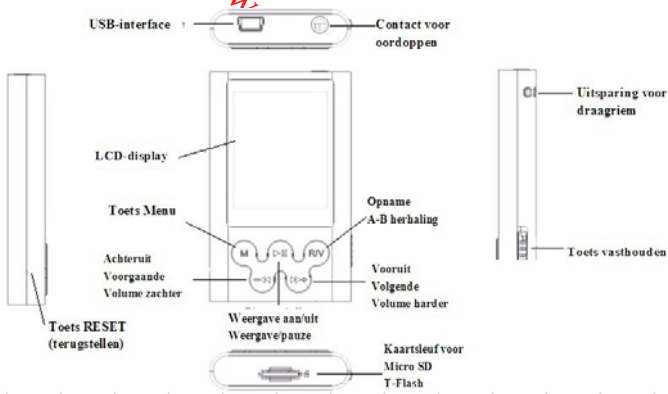

OPMERKING: u heeft een geheugenkaart met muziek- of video-opnames erop nodig om weer te geven; deze speler is niet in staat gegevens op te slaan zonder geheugenkaart. (Er is geen intern geheugen.)

Veilig de Lithiumbatterij opladen

1. Sluit de USB-poort van de pc aan op de USB-poort van de speler met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
2. De batterij is volledig opgeladen wanneer het stroomicoontje stopt met bewegen. De laadduur bedraagt ongeveer 3 uur.
3. Ontkoppel de USB-kabel om het laden te stoppen.

Opmerkingen

- Laad de batterij van de speler volledig op voordat u hem voor het eerst in gebruik neemt.
- Uw computer moet ingeschakeld zijn om de batterij van de speler te kunnen opladen.
- Veelvuldig overladen van de speler kan de levensduur van de batterij aantasten.
- De batterij dient regelmatig te worden opgeladen, ook wanneer de speler niet wordt gebruikt.

VOORZICHTIG

1. Ontploffingsgevaar wanneer een verkeerd type van batterij is ingezet. Vervang de batterij uitsluitend door een batterij van hetzelfde of gelijkaardige type. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types samen.
2. Werp oude batterijen niet in vuur vanwege ontploffingsgevaar.

Basisbediening

Stroom inschakelen en muziek weergeven

1. Sluit de oordoppen aan op het overeenkomstige contact.
2. Schakel de toets **HOLD** ► naar de ontgrendelde stand.
3. Stop de kaart in de kaartsleuf voor Micro SD/T-Flash terwijl de speler is uitgeschakeld.
4. Houd de toets ►|| ingedrukt om de speler in te schakelen en het hoofdmenu binnen te gaan.
5. Om terug te keren naar het hoofdmenu: houd de toets **【M】** drie secondenlang ingedrukt.

Om weer te geven/tijdelijk te stoppen: druk kort op ►||.

Om een ander muzieknummer te selecteren: druk kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** .

Om het apparaat uit te schakelen: houd de toets ►|| drie secondenlang ingedrukt.

OPMERKING: wanneer de speler vastvriest, drukt u de terugstelttoets 5 secondenlang in zodat de speler wordt teruggesteld naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Volumeregeling

Druk in de modus MP3 of FM-radio op de toets **【R/V】** om het volume in te stellen.

Druk dan kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om het volume harder/zachter te zetten.

Bestanden/mappen toevoegen/verwijderen – u kunt deze speler ook als een verwijderbare USB-opslag gebruiken.

1. Stop een SD-geheugenkaart in de kaartsleuf.
2. Sluit de USB-poort van de pc aan op de USB-poort van de speler met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

3. Voeg bestanden/mappen aan de opslagmap van de USB toe. Selecteer "USB Disk" of "MTP Device",

I . Open bestanden/mappen die u wilt overzetten van uw computer.


II . Open Mijn computer → Verwijderbare disk op het bureaublad.

III. Selecteer de bestanden/mappen die u van de computer wilt overzetten en versleep ze naar de gewenste map in de Verwijderbare disk (u kunt ook bestanden van uw computer naar de speler overzetten met behulp van de functies "kopiëren" en "plakken").




4. Wis bestanden van de verwijderbare USB-opslag [gebruik de optie "Delete" (wissen)].

De speler van de pc loskoppelen – gelieve deze stappen te volgen om beschadiging van de speler of verlies van gegevens te voorkomen.

1. Klik met de linkermuisknop op het icoon  op de takenbalk in de rechtsonderhoek van het bureaublad.
 2. Klik op de optie "Safely remove USB Mass storage Device – (Drive #)" (veilig USB-massaopslagapparaat verwijderen – aandrijving nr.).
 3. Ontkoppel de speler van uw computer.
- OPMERKING: (aandrijving #) is het getal dat werd toegekend aan de verwijderbare aandrijving.


VOORZICHTIG:

- ❖ Ontkoppel de speler niet terwijl bestanden op het USB-opslagapparaat via de computer worden weergegeven.
- ❖ Ontkoppel de speler niet van uw computer en druk niet op de toets **M** /  terwijl het overzetten van bestanden aan de gang is, vanwege een gevaar van beschadiging aan de speler of verlies van gegevens.

Menunavigatie

De toets **M**: hoofdmenu of submenu binnengaan, bevestigen, lang indrukken om terug te keren naar het hoofdmenu.

De toets Skip (overslaan) **【▶▶+/-◀◀】**: naar andere menu's overgaan / lang indrukken om snel vooruit te spoelen / lang indrukken om snel achteruit te spoelen.

De toets Play/Pause (weergave/pauze) (): weergeven, tijdelijk stoppen of hervatten.

1. Houd de toets **【M】** ingedrukt om het hoofdmenu binnen te gaan.
2. Druk op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om de gewenste optie te selecteren [uit: Music (muziek), Movie (film), Record (opname), Play (weergave), Radio, Picture (foto), Text (tekst), Browser, Setting (instellingen), Tools (werktuigen)].

Muziek

Selecteer "Music" (muziek) in het hoofdmenu en druk op de toets **【M】** om binnen te gaan.

Druk op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om een muziekbestand te selecteren en druk op **▶||** om dat muziekbestand weer te geven, druk op **▶||** om de weergave tijdelijk te onderbreken.

Submenu van de muziekweergave

Druk in de weergavemodus van muziek kort op de toets **【M】** om het submenu binnen te gaan en druk kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om de gewenste modus te selecteren.

OPMERKINGEN:

1. Hoe u bestanden wist: druk in de weergavemodus op **▶||** om de weergave te onderbreken en druk dan op **M**. De opties "Delete file" (bestand wissen) en "Delete all" (alles wissen) verschijnen op de display, selecteer een optie in het submenu om muzieknummers te wissen.
2. Alle items muzieknummers / album / artiest / genre worden aangemaakt door Create

Playlist (weergavelijst aanmaken), wanneer deze items geselecteerd zijn, wordt "playlist" (weergavelijst) bovenaan de display aangegeven, zodat u de weergavelijst kunt updaten.

Na het loskoppelen van de USB, gaat de speler automatisch een weergavelijst aanmaken.

Now playing (momenteel weergegeven)

1. Druk op **M** om weer te geven.

All songs (alle muziknummers)

1. Druk op **M** om alle muziknummers op de kaart te zien.

2. Druk op **▶▶+/-◀◀** om het gewenste muziknummer voor de weergave te selecteren.

3. Druk op **M** om dat muziknummer weer te geven.

Album

1. Druk op **M** om alle albums te zien.

2. Druk kort op de toetsen **▶▶+/-◀◀** om de gewenste album te selecteren.

Artists (artiesten)

1. Druk op **M** om alle artiesten te zien.

2. Druk kort op de toetsen **▶▶+/-◀◀** om de gewenste artiest te selecteren.

3. Druk op **M** om te bevestigen en alle muziknummers van de geselecteerde artiest te zien.

4. Druk kort op de toetsen **▶▶+/-◀◀** om het gewenste muziknummer te selecteren.

5. Druk kort op **M** om dat muziknummer weer te geven.

Genre

1. Druk kort op **M** om alle genres op de display te zien.

2. Druk kort op de toetsen **▶▶+/-◀◀** om een genre te selecteren.

3. Druk kort op **M** om het gewenste genre te selecteren.

Favorite (favorieten)

1. Druk kort op **【M】** om de items op de display te zien.
2. Druk kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om een item te selecteren.
 - I. View favorite (favorieten bekijken)
 - II. Add favorite (favoriet toevoegen)
 - III. Delete favorite (favoriet wissen)
 - IV. Exit

Card folder (kaartmap)

1. Druk kort op **【M】** om alle mappen op de kaart op de display te zien.
2. Druk kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om een map te selecteren.
3. Druk kort op **【M】** om de bestanden in die map te bekijken.

Create playlist (weergavelijst aanmaken)

Druk kort op **【M】** om een weergavelijst aan te maken.

Setting (instellingen)

Druk kort op **【M】** om de opties op de display te zien:

I. Repeat (herhaal)

1. Selecteer Repeat (herhaal) en druk kort op de toets **【M】** om binnen te gaan.
2. Druk kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om de gewenste optie te selecteren [uit: Normal (normaal), Repeat one (herhaal één), Repeat All (herhaal alles), Shuffle (willekeurige volgorde), Intro en folder mode (mapmodus)].
3. Druk kort op de toets **【M】** om te bevestigen.

II. Equaliser

1. Selecteer Equaliser en druk kort op **【M】** om binnen te gaan.

2. Druk kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om de gewenste optie te selecteren [uit: Natural (natuurlijk), Rock, Pop, Classic (klassiek), Soft (zacht), Jazz, DBB, SRS WOW(*)HD].
3. Druk kort op de toets M om te bevestigen.

SRS WOW(*)HD:

- a. Selecteer SRS WOW(*)HD en druk kort op de toets M om binnen te gaan.
- b. Druk kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om de gewenste optie te selecteren [uit: SRS WOW(*)HD, SRS WOW, User setting (op maat), Disable SRS WOW(*)HD (uitschakelen)].

User setting (instellingen op maat): Druk kort op **【▶▶+/-◀◀】** om te selecteren uit: SRS 3D, TruBass, FOCUS, CENTER (centreren), DEFINITION (definitie), Speakersize (luidsprekergrootte), Limiter, Exit. Druk op M om binnen te gaan en druk op **【▶▶+/-◀◀】** om naar eigen voorkeur in te stellen.

*SRS 3D: om het effect van het horizontale surroundgeluid in te stellen drukt u op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om in te stellen.*

*TruBass: om het DBB-effect in te stellen drukt u op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om in te stellen.*

*FOCUS: om het effect van het verticale surroundgeluid in te stellen drukt u op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om in te stellen.*

- c. Druk kort op de toets **▶||** om te bevestigen.

WOW, SRS en  zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc.

De WOW-technologie is geïncorporeerd onder licentie van SRS Labs, Inc.

III. Tempo rate (snelheid)

1. Selecteer Tempo rate (snelheid) en druk kort op de toets **M**.
2. Druk kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om de gewenste optie te selecteren (-8-8).
3. Druk kort op de toets M om te bevestigen.

OPMERKING: alleen de bestandopmaak mp3 ondersteunt de modus “Tempo rate” (snelheid).

IV. Replay (herhaal)

1. Selecteer de modus Replay (herhaal) en druk kort op de toets **【M】** om binnen te gaan.
2. Druk kort op **▶▶+** om het beginpunt A te selecteren, druk nogmaals kort op **▶▶+** om het eindpunt B te selecteren en de muziekpassage van A tot B herhaald weer te geven. Druk nogmaals op **【M】** om te annuleren.
3. Druk kort op de toets **【M】** om te annuleren.

V. Bookmark (bladwijzer)

1. Selecteer Bookmark (bladwijzer) en druk kort op de toets **【M】** om binnen te gaan.
2. Druk kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om te selecteren uit: Bookmark select (bladwijzer selecteren), Bookmark delete (bladwijzer wissen), Bookmark add (bladwijzer toevoegen), Exit. Druk kort op de toets **【M】** om binnen te gaan.

Film


Om in deze digitale speler films weer te kunnen geven, moeten de videobestanden worden omgezet naar de opmaak AMV.

1. Videoconversie naar AMV

1. Zet de cd-disk in de cd-aandrijving en open de map "AMVConverter" (videoconversie naar AMV).
2. Klik op het werktuig "Amvtransform", als aangegeven in de onderstaande afbeelding:



2. Het gebruik en de stappen voor conversie:

1. Klik op "Input File" column  om het videobestand dat u wilt omzetten te

selecteren.

2. Nadat het bestand toegevoegd, ziet u in de kolom "input file" (invoer bestanden) het pad van het bestand. De gerelateerde informatie van de toegevoegde bestanden vindt u in de statuskolom, zoals het aanvinkvakje, de bestandsnaam en het pad, de status, de lengte van het bestand enz.

3. Klik in de statuskolom op het geselecteerde bestand en klik op "play" (weergave) om dit bestand weer te geven.

Nadat de weergave van het bestand is gestart, ziet u de voortgang van de weergave op de voortgangsbalk. De tijd verandert ook naar de reële tijdsduur, klik op "stop" of "pause" (pauze) om de weergave van het bestand te stoppen of tijdelijk te onderbreken.


Opmerkingen:

(1). Wanneer de status van een bestand verandert van "unconvert" (niet omgezet) naar "success" (met succes), heeft de pc het decodeerwerkzeug van dit bestandstype geïnstalleerd. Om een gedeeltelijk omgezet bestand met succes om te zetten, raden wij aan dat u nakijkt of het bestand normaal kan worden weergegeven dan de conversie verder zet.

(2). Gelieve te controleren of uw versie van de Windows media player v9.0 of hoger is.

3. Instellen van de parameters:

Er zijn twee methodes om de interface van eigenschappen binnen te gaan:


A. Selecteer één of meer mediabestanden en klik dan op de toets  in het vak "output information" (uitganginformatie).

B. Selecteer één of meer mediabestanden, klik dan op de rechtermuisknop en selecteer "setting" (instellingen).


1. Select voor de "Screen width and height" (scherm breedte en -hoogte) 128x128.

2. Er zijn 6 verschillende soorten overgangseffecten voor foto's: Normal (normaal), UpDown (op-neer), LeftRight (links-rechts), UpDown-LeftRight (op-neer-links-rechts), Clockwise (in de richting van de klok) 90° en Anticlockwise (tegen de richting van de klok) 90°. De fabriek ingestelde optie is Normal (normaal).
3. Er zijn drie verschillende beeldkwaliteiten: high (hoog), medium en low (laag). De fabriek ingestelde optie is high (hoog).
4. Voor het omzetten naar andere effecten, moet u "Synchronise video" (video synchroniseren) selecteren.

4. Bestanden omzetten

Nadat u de instellingen heeft voltooid, klikt u op de conversietoets  om alle bestanden in volgorde om te zetten, de bestandstatus verandert in volgorde van "unconvert" (niet omgezet) naar "success" (met succes) terwijl de conversievoortgang in de kolom conversievoortgang wordt aangegeven als in de onderstaande afbeelding:



De videoconversie naar AMV staat u toe de geluidstracks van videoclips te vervangen door een geluidsbestand naar keuze. U kunt er ook een segment van de geselecteerde videoclip mee omzetten in plaats van de hele clip. Voor een gedetailleerde inleiding over de videoconversie, klikt u op het icoon  om de hulpinformatie binnen te gaan.

2. AMV-videobestanden weergeven

- 1 Druk in het hoofdmenu kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om de modus "Movie" (film) te selecteren en ga binnen door te drukken op de toets **M**.

- 2 Druk kort op **▶||** om weer te geven, druk kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om over te gaan naar het voorgaande/volgende menu.
- 3 Druk kort op de toets **▶||** om de weergave tijdelijk te onderbreken, druk op **【M】** om het submenu binnen te gaan met de opties: Local folder (lokale map), Delete file (bestand wissen), Delete all (alles wissen), Repeat (herhalen), Exit. Druk op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om te selecteren en druk dan op **M** om binnen te gaan.

Kaartmap: druk op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om een videobestand te selecteren en druk dan op **▶||** om dat bestand weer te geven.

Lokale map kaartmap

Delete file (bestand wissen): Druk kort op **【▶▶+/-◀◀】** om het gewenste videobestand te selecteren en druk op **M** om te selecteren:

No (neen) of Yes (ja).

Delete all (alles wissen): Druk kort op **M** om te selecteren: No (neen) of Yes (ja).

- 4 Houd de toets **M** ingedrukt om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerkingen:

1. Druk in de modus filmweergave lang op **【▶▶+/-◀◀】** om het volume harder/zachter te zetten.
2. De filmmodus ondersteunt de opties snel vooruit/terugspoelen niet.

OPNAME

- 1 Er zijn twee manieren om de opnamemodus om binnen te gaan:
 - a. Druk vanuit het hoofdmenu kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om de modus "Record" (opname) te selecteren en ga binnen door te drukken op de toets **【M】**.

- b. Druk lang op **【R/Y】**
- 2 Druk kort op de toets **【M】** om het submenu binnen te gaan: Card folder (kaartmap), Record format (opmaak van de opname), Change volume (volume instellen). Druk kort op de toets **M** om binnen te gaan.
 - 3 Druk op **【Error! Objects cannot be created from editing field codes.】** om de opname te starten en tijdelijk te onderbreken.
 - 4 Druk kort op **【M】** om het opgenomen bestand in het geheugen op te slaan .

Weergave

- 1 Druk vanuit het hoofdmenu kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om de modus "Play" (weergave) te selecteren en ga binnen door te drukken op de toets **【M】** .
- 2 Druk op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om een opgenomen bestand te selecteren en druk kort op de toets **【Error! Objects cannot be created from editing field codes.】** om dat bestand weer te geven, druk kort op de toets **【Error! Objects cannot be created from editing field codes.】** om de weergave tijdelijk te onderbreken.
- 3 Druk vanuit de weergavemodus kort op de toets **【M】** om het submenu binnen te gaan: Now playing (momenteel weergegeven), Card folder (kaartmap), Setting (instellingen).
- 4 Druk vanuit de pauzmodus kort op de toets **【M】** om het submenu binnen te gaan: (momenteel weergegeven), Card folder (kaartmap), Setting (instellingen), Delete file (bestand wissen), Delete all (alles wissen).
- 5 Druk lang op **【M】** om terug te keren naar het hoofdmenu.

Radio (optionele functie)

1. Druk vanuit het hoofdmenu kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om de modus “Radio” te selecteren en druk kort op de toets **M** om binnen te gaan.
2. Druk kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om af te stemmen op een FM-frequentie tussen 87.5 en 108 MHz (in tussenstappen van 0.1 MHz), druk kort op de toets **【M】** om het submenu binnen te gaan : Save (opslaan), Record (opnemen), Delete (wissen), Delete all (alles wissen), Auto search (automatisch zoeken), Exit.

Save (opslaan): druk op de toets **M** button om **Save** (opslaan) te selecteren en de zender in het geheugen op te slaan. (tot 20 voorkeuzezenders).

Record (opname): druk op de toets **【M】** button om Record (opnemen) te selecteren en druk op **▶||** om te starten en stoppen, druk lang op **【M】** om in het geheugen op te slaan en terug te keren.

Delete (wissen): selecteer de gewenste voorkeuzezender, druk kort op de toets **【M】** om Delete (wissen) te selecteren en druk dan kort kort op **▶||** om de geselecteerde voorkeuzezender te wissen.

Delete all (alles wissen): selecteer Delete all (alles wissen) en druk op de toets **▶||** om alle opgeslagen voorkeuzezenders te wissen.

Auto search (automatisch zoeken): Druk kort op de toets **【M】** om het submenu binnen te gaan. Druk kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** en **【M】** om het “Automatische zoeken” te starten. Het is mogelijk dat u enkele minuten moet wachten tot alle beschikbare zenders gevonden en opgeslagen zijn.

3. Druk vanuit de gewone modus kort op de toets **Error! Objects cannot be created from editing field codes.** om over te schakelen naar de voorkeuzemodus.
4. Druk lang op **【M】** om terug te keren naar het hoofdmenu.

{ Instructions for VOICE RECORD required please }

Foto's

- 1 Druk vanuit het hoofdmenu kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om "Picture" (foto's) te selecteren en ga binnen door te drukken op de toets **M**.
- 2 Druk kort op **【M】** om het submenu binnen te gaan: Card folder (kaartmap), Playback set (weergave instellen), Scan mode (scanmodus), Auto rotation (automatisch draaien), Delete file (bestand wissen), Delete all (alles wissen). Druk kort op **【▶▶+/-◀◀】** om picture (foto) te selecteren en druk kort op **M** om binnen te gaan.

Card folder (kaartmap): Druk kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om de gewenste foto te selecteren en druk op **▶||** om te bladeren.

Playback set (weergave instellen): Druk kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om te selecteren uit: Manual play (handmatige weergave), Auto play (automatische weergave). Druk kort op **M** om binnen te gaan.

Scan mode (scanmodus): Druk kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om de bestandenlijst te selecteren en doorheen foto's te bladeren.

Delete file (bestand wissen): Druk kort op **【▶▶+/-◀◀】** om het gewenste fotobestand te selecteren en druk op **M** om te selecteren uit: No (neen) of Yes (ja).

Delete all (alles wissen): Druk kort op **【M】** om te selecteren uit: No (neen) of Yes (ja).

- 3 Houd **【M】** ingedrukt om terug te keren naar het hoofdmenu.

TEKST

1. Druk vanuit het hoofdmenu kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om de modus TEXT (tekst) te selecteren en ga binnen door te drukken op de toets **M** button.
2. Druk op **【▶▶+/-◀◀】** om te selecteren uit: Local folder (plaatselijke map), Playback set (weergave instellen), Delete file (bestand wissen), Delete all (alles wissen), Exit. Druk kort op M om binnen te gaan.

Local folder (plaatselijke map): Druk kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om het gewenste tekstbestand te selecteren en druk op **▶||** om te bladeren. Druk in de modus handmatige weergave kort op **【▶▶+/-◀◀】** om over te gaan naar de voorgaande of volgende pagina. Druk kort op de toets **【M】** om het submenu binnen te gaan met de opties: Bookmark select (bladwijzer selecteren), Bookmark delete (bladwijzer wissen), Bookmark add (bladwijzer toevoegen), Exit.

Playback set (weergave instellen): Druk kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om te selecteren uit: Manual play (handmatige weergave), Auto play (automatische weergave). Druk kort op **▶||** om binnen te gaan.

Delete file (bestand wissen): Druk kort op **【▶▶+/-◀◀】** om het gewenste tekstbestand te selecteren en druk op M om te selecteren uit: No (neen) of Yes (ja).

Delete all (alles wissen): Druk kort op **【▶▶+/-◀◀】** om te selecteren uit: No (neen) of Yes (ja).

3. Druk kort op de toets **【M】** om terug te keren naar het voorgaande menu, houd **【M】** ingedrukt om terug te keren naar het hoofdmenu.

Opmerking: u kunt alleen bestanden met de extensie .TXT doorbladeren in de functie E-BOEK.

Browser

1. Druk vanuit het hoofdmenu kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om browser te selecteren en ga binnen door te drukken op de toets M.
2. Druk kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om Local folder (plaatselijke map) te selecteren en druk dan op M om binnen te gaan.
3. Druk kort op **【▶▶+/-◀◀】** om het gewenste bestand te selecteren (inclusief videobestanden, muziekbestanden, fotobestanden, opgenomen bestanden, .TXT-bestanden enz.)
4. Druk kort op de toets **【M】** om te bevestigen en het geselecteerde bestand weer te geven.
5. Houd de toets **【M】** ingedrukt om terug te keren naar het hoofdmenu.

Instellingen

1. Druk vanuit het hoofdmenu kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om "Setting" (instellingen) te selecteren en ga binnen door te drukken op de toets M.
2. Druk kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om in het submenu te selecteren uit: LCD set (LCD instellen), Language (taal), Power off (stroom uit), Firmware version (firmware versie), Exit. Druk kort op de toets M om een submenu binnen te gaan.

LCD set (LCD instellen):

Druk kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】** om te selecteren uit: Dark mode (donkere modus), Exit. Selecteer Dark mode (donkere modus), druk op de toets **【M】** om binnen te gaan en druk dan op **【▶▶+/-◀◀】** om de **resterende tijd voor de displayverlichting** in te stellen (**0-30sec.**)

Language (taal):

1. Selecteer de optie language (taal) en druk kort op de toets M om te bevestigen.
2. Druk kort op **【▶▶+/-◀◀】** om de gewenste optie te selecteren (uit: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, Zweeds, Tsjechisch, Deens, Pools, Russisch, Turks, Hongaars, Roemeens en Grieks).
3. Druk kort op de toets **M** om te bevestigen.

Power off (stroom uit):

Druk kort op de toets **【▶▶+/-◀◀】**, kies het aantal minuten voor het uitschakelen (Off time (uit-tijd): 0m-120m) en druk kort op de toets **【M】** om te bevestigen.

Firmware version (firmware versie) – hiermee kunt u de firmware versie scannen.

Werktuigen

1. Druk vanuit het hoofdmenu kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om “Tools“ (werktuigen) te selecteren en ga binnen door te drukken op de toets M.
4. Druk kort op de toetsen **【▶▶+/-◀◀】** om het submenu te selecteren: Set calendar (kalender instellen), System time (systeemtijd), Stopwatch (chronometer), Memory info (geheugeninfo), Key tone (toetstoon). Druk kort op de toets M om het volgende submenu binnen te gaan.

Set calendar (kalender instellen)

1. Druk op **【M】** om binnen te gaan
2. Druk op **▶||** om terug te keren zonder op te slaan.
3. Druk op **【M】** om terug te keren en de instellingen in het geheugen op te slaan.

System time (systeemtijd)

Druk kort op de toetsen **【R/V】** en **【▶▶+/-◀◀】** om de tijd in te stellen. Druk dan op de toets M om uw instelling in het geheugen op te slaan.

Stopwatch (chronometer)

1. Druk op **【M】** om binnen te gaan
2. Druk op **▶||** om de chronometer te starten en stoppen.
3. Druk op **【▶▶+/-◀◀】** om chronometers te kiezen.
4. Druk op M om terug te stellen naar nul.

Memory info (geheugeninfo)

Druk op de toets **【M】** om de informatie over het geheugen op de display te zien.

Key tone (toetstoon):

Selecteer deze optie en druk op de toets **【M】** om binnen te gaan. U kunt deze optie instellen tussen 0 en 31.

Installatie van de USB-aandrijving



Deze speler wordt automatisch herkend door de besturingssystemen Windows Me, 2000, XP en Vista. U moet de aandrijving installeren voor Win98 SE.

- (1) Zet de cd-disk in de cd-aandrijving.
- (2) Dubbelklik op "setup" (instellen) om de aandrijving automatisch te installeren.
- (3) Sluit het DOS-venster om uw speler te kunnen gebruiken.

Veilig van de computer loskoppelen in Win98 SE — gelieve met de rechtermuisknop op de verwijderbare disk te klikken en "remove" (verwijderen) te selecteren om de speler van de pc los te koppelen.

De speler formatteren

Wanneer u de geheugenkaart wilt formatteren, klikt u met de rechtermuisknop op de verwijderbare disk, kiest u "Format" (formatteren). Klik daarna op "Start" om de kaart te formatteren als in de onderstaande afbeeldingen:



De inhoud van onze installatie-cd werd gescand door de onderstaande antivirus software:

Norton Antivirus	VER:15.0.0.58
Kaspersky	VER:7.0.0.125
PC-Cillin	VER:16.00.1671
McAfee VirusScan Plus	VER:12.0
Symantec Antivirus	VER:10.0.1.1000

Downloaded from www.vandenborre.be

Technische gegevens

Nr.	Benaming	Beschrijving
1	USB-interface	USB2.0 (hoge snelheid)
2	LCD-display	1.5" CSTN (128x128)
3	Stroomvoeding	Li-Polymeer
4	Verhouding geluid/storingen	≥80 dB
5	Bereik geluidfrequentie	20 Hz – 20 kHz
6	EQ	Natuurlijk, Rock, Pop, Klassiek, Zacht, Jazz, DBB, SRS WOW(*)HD
7	Ondersteunde bestandformats	Audio:MP3/WMA/WAV/OGG/APE/MS_ADPCM/MPC/AIFF/FLAC Video: AMV Foto: BMP/JPG/GIF
8	FM	Normale golfband: 87.50 -- 108.00 MHz
9	Bestandensysteem	FAT16, FAT32
10	Vochtigheidsgraad voor de werking	10%—75%
11	Werkings temperatuur	5°C ---35 °C (41 °F---95 °F)

Oude batterijen moeten worden teruggebracht naar een plaatselijk

inzamelpunt Li



Downloaded from www.vandenborre.be